

KALEIDO

Gelato





KALEIDO

H 117 • 135

P 120

L 120 • 170 • 220 • 120+50 • 170+50 • AE45

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	•
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	•
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- Canalized (optional)
- Dual Temperature (optional)

Temperature

-20/+2 °C

Refrigerant

R452A

Refrigeration

- Ventilated
- Plus
- Plus 1 (optional)
- Plus 2 (optional)

Compressor

Hermetic

Defrost

Reverse cycle

Climate class

- 7 - Plus
- 4 - Plus 1 / Plus 2

Upper glass

Heated single

Front glass

Heated double

Side glasses

Heated double

Opening system

Servo, bottom-up opening system

Rear closing system

- Plexiglass Sliding doors
- Self rolling curtain

Work top

Solid surface White

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- Canalizzabile (optional)
- Dual Temperature (optional)

Temperatura

-20/+2 °C

Refrigerante

R452A

Refrigerazione

- Ventilata
- Plus
- Plus 1 (optional)
- Plus 2 (optional)

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Inversione di ciclo

Classe Climatica

- 7 - Plus
- 4 - Plus 1 / Plus 2

Vetro superiore

Singolo riscaldato

Vetro frontale

Doppio (camera) riscaldato

Vetri laterali

Doppi (camera) riscaldati

Apertura anteriore

Apertura servoassistita verso l'alto

Chiusura posteriore

- Scorrevoli in Plexiglass
- Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio


Superficie solida bianca

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



Dual
temperature



KALEIDO GELATO		Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica		Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI		Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A		Light source type and class Tipo e classe illuminazione
Height Altezza	Length Lunghezza					R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	
H117 PLUS	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	-	E	-	49,26	-	8.391	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	-	E	-	53,20	-	11.165	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	-	E	-	53,55	-	13.358	-
	120+50	IGF1	1,07	G2	-15°C	-	E	-	53,20	-	11.165	-
	170+50	IGF1	1,43	G2	-15°C	-	E	-	54,60	-	13.620	-
H135 PLUS	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	-	E	-	55,43	-	11.634	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	-	E	-	51,22	-	8.726	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	-	E	-	55,97	-	13.961	-
	120+50	IGF1	1,07	G2	-15°C	-	E	-	56,52	-	11.863	-
	170+50	IGF1	1,43	G2	-15°C	-	E	-	57,07	-	14.235	-
H117 PLUS 1 PLUS 2	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	E	-	54,51	-	9.285	-	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	-	58,86	-	12.355	-	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	-	59,26	-	14.782	-	-
	120+50	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	-	58,86	-	12.355	-	-
	170+50	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	-	59,26	-	14.782	-	-
H135 PLUS1 PLUS2	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	E	-	61,34	-	12.874	-	-
	155	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	-	56,68	-	9.656	-	-
	170	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	-	61,94	-	15.449	-	-
	190	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	-	61,34	-	12.874	-	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	-	61,94	-	15.449	-	-

Configuration: air cooled plug in unit (R452A or R290) plexiglass sliding doors closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria(R452A o R290), chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.



Kaleido Gelato

Kaleido Gelato		120	170	220
External dimensions (LxDxH)	H117	1182 x 1198 x 1182 mm	1677 x 1198 x 1182 mm	2172 x 1198 x 1182 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135	1182 x 1198 x 1361 mm	1677 x 1198 x 1361 mm	2172 x 1198 x 1361 mm
Capacity (gross/net)	H117	685 / 147 lt	1009 / 216 lt	1332 / 285 lt
Capacità (lorda/netta)	H135	824 / 147 lt	1212 / 216 lt	1600 / 285 lt
Net weight	H117	320 kg	409 kg	510 kg
Peso netto	H135	346 kg	434 kg	535 kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R452A		
Climate class Classe climatica		7 (Plus) 4 (Plus 1 / Plus 2)		
Operating conditions Condizioni ambientali		35 °C / 75 %RH (Plus) 30 °C / 55 %RH (Plus 1 / Plus 2)		
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione		-20/+2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto		-16/-14 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)		1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici	
Defrost Sbrinamento		Reverse Cycle Inversione di Ciclo		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz	400 V / 3 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		1240 W / 6 A	1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		2300 W / 11 A	2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

5 Lt 360 x 165 x 120 h		12	18	24
5 Lt 360 x 250 x 80 h		8	12	16
5 Lt (trapezoidali) 360 x 185 x 120 h		-	-	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		8	12	16
Single portions container Vaschetta monoporzioni		8	12	16
	Plus	2x (990x315) mm	2x (1485x315) mm	2x (1980x315) mm
Pastry tray (LxD) Vassoio pasticceria (LxP)	Plus 1	1046x720 mm	1541x720 mm	2036x720 mm
	Plus 2	2x (990x315) mm	2x (1485x315) mm	2x (1980x315) mm

120+50	170+50	AE45
1677 x 1198 x 1182 mm	2172 x 1198 x 1182 mm	1875 x 1198 x 1182 mm
1677 x 1198 x 1361 mm	2172 x 1198 x 1361 mm	1875 x 1198 x 1361 mm
1009 / 216 lt	1332 / 285 lt	901 / 193 lt
1212 / 216 lt	1600 / 285 lt	1082 / 193 lt
409 kg	510 kg	400 kg
434 kg	535 kg	425 kg
Ventilated Ventilata		
R452A		
7 (Plus)		
35 °C / 75 %RH (Plus)		
-20/+2 °C differenziabili per zona		-20/+2 °C
-16/-14 °C differenziabili per zona		-16/-14 °C
2 Hermetics 2 Ermetici		
Reverse Cycle Inversione di Ciclo		
400 V / 3 Ph / 50 Hz		
1720 W / 3 A	2700 W / 4,2 A	1720 W / 3 A
2950 W / 4,9 A	6300 W / 8,5 A	2950 W / 4,9 A

18 (6+12)	24 (6+18)	13
14 (6+8)	18 (6+12)	9
-	-	14
14 (6+8)	18 (6+12)	-
14 (6+8)	18 (6+12)	-
2x (990x315) mm + 2x (495x315) mm	2x (1485x315) mm + 2x (495x315) mm	-
-	-	-
-	-	-




H117




Single evaporator with double front air out flow. Fixed deflectors.

Singolo evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso anteriore. Deflettori fissi.

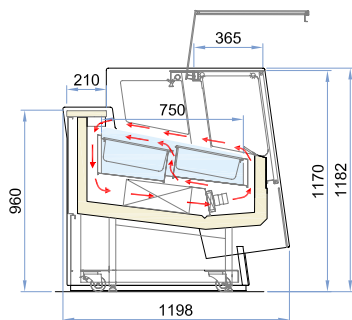


Double evaporator with single air out rear flow. Adjustable deflectors.

Doppio evaporatore con singola mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

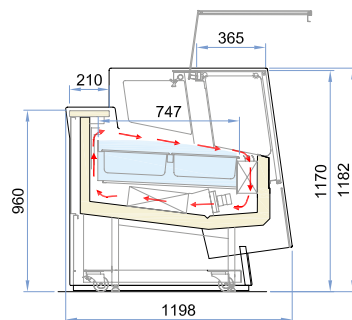

Double evaporator with double air out rear flow. Adjustable deflectors.

Doppio evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

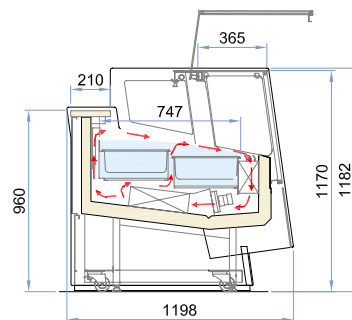


H135




Single evaporator with double front air out flow. Fixed deflectors.

Singolo evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso anteriore. Deflettori fissi.

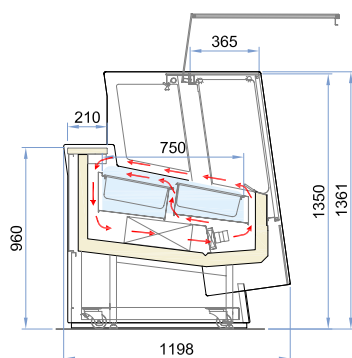


Double evaporator with single air out rear flow. Adjustable deflectors.

Doppio evaporatore con singola mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

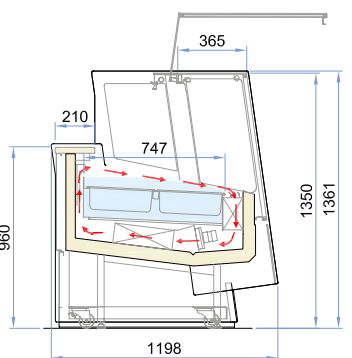

Double evaporator with double air out rear flow. Adjustable deflectors.

Doppio evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

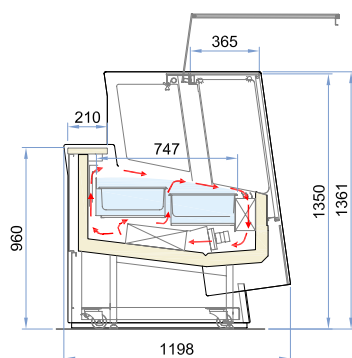

Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale

-  Vetro Nero
-  Vetro Rosso
-  Pelle di struzzo
-  Vetro Alicrite

● Standard / Di serie

Front grid (2) Griglia frontale

-  RAL 9007

● Standard / Di serie

Side panels (3) Pannelli laterali

-  RAL 9007

● Standard / Di serie



KALEIDO

Pastry





KALEIDO

H 117 • 135

P 120

L 120 • 170 • 220 • AE45

Pastry

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- Canalized (optional)
- Shelf 1 (H117)
- Shelves 2 (H135)

Temperature

+1/+10 °C

Refrigerant

R452A

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate class

3

Upper glass

Heated single

Front glass

Heated double

Side glasses

Heated double

Opening system

Servo, bottom-up opening system

Rear closing system

- Plexiglass Sliding doors
- Self rolling curtain

Work top

Solid surface White

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- Canalizzabile (optional)
- 1 Mensola (H117)
- 2 Mensole (H135)

Temperatura

+1/+10 °C

Refrigerante

R452A

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Vetro superiore

Singolo riscaldato

Vetro frontale

Doppio (camera) riscaldato

Vetri laterali

Doppi (camera) riscaldati

Apertura anteriore

Apertura servoassistita verso l'alto

Chiusura posteriore

- Scorrevoli in Plexiglass
- Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio

Superficie solida bianca

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated	•		
TCS-Heated			
CH-Chocolate			



Dual
temperature



KALEIDO PASTRY		Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
Height Altezza	Length Lunghezza								
H117	120	IVC4	1,29	H	6°C	F	76,29	5.240	-
	170	IVC4	1,79	H	6°C	F	75,39	6.302	-
	220	IVC4	2,29	H	6°C	F	76,78	7.562	-
H135	120	IVC4	1,71	H	6°C	F	68,48	5.568	-
	170	IVC4	2,34	H	6°C	F	67,51	6.762	-
	220	IVC4	2,97	H	6°C	F	68,51	8.154	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting, illuminated shelves.

Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led, mensole illuminate.



Kaleido Pastry

		120	170	220
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H117	1182 x 1198 x 1182 mm	1677 x 1198 x 1182 mm	2172 x 1198 x 1182 mm
	H135	1182 x 1198 x 1361 mm	1677 x 1198 x 1361 mm	2172 x 1198 x 1361 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H117	685 / 267 lt	1009 / 393 lt	1332 / 518 lt
	H135	824 / 267 lt	1212 / 393 lt	1600 / 518 lt
Net weight Peso netto	H117	320 kg	409 kg	510 kg
	H135	346 kg	434 kg	535 kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R452A		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		+1/+10 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)		1 Hermetic 1 Ermetico		
Defrost Sbrinamento		Off Cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		1360 W / 7,4 A	1485 W / 8,1 A	1610 W / 8,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		420 W / 2,3 A	485 W / 2,6 A	450 W / 2,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

Pastry tray (LxD) Vassoio pasticceria (LxP)	1047x800 mm	1542x800 mm	2036x800 mm
Shelf (LxD) Mensola (LxP)	994x260 mm	1489x260 mm	1984x260 mm

AE451875 x 1198
x 1182 mm1875 x 1198
x 1361 mm

901 / 193 lt

1082 / 193 lt

400 kg

425 kg

Ventilated
Ventilata

R452A

3

25 °C / 60 %RH



+1/+10 °C

1 Hermetic
1 Ermetico**Off Cycle**
Fermata compressore

230 V / 1 Ph / 50 Hz

1360 W / 7,4 A

420 W / 2,3 A

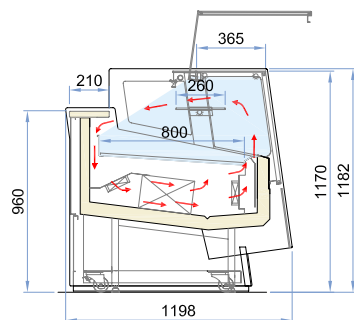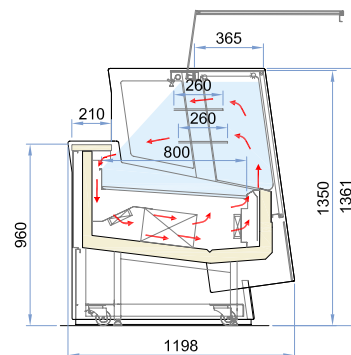H117**H135****Available colours - Colori disponibili****Front panel (1)**
Pannello frontale

-  Vetro Nero
-  Vetro Rosso
-  Pelle di struzzo
-  Vetro Alicrite

● **Standard** / Di serie**Front grid (2)**
Griglia frontale

-  RAL 9007

● **Standard** / Di serie**Side panels (3)**
Pannelli laterali

-  RAL 9007

● **Standard** / Di serie